



DEOMA

ALUMINIUM ENTRANCE MATTING SYSTEMS
ALÜMİNYUM PASPAS SİSTEMLERİ

deoma.com.tr

NEDEN PASPAS KULLANMALIYIZ ?

EKONOMİK



İnsan gücünden en az seviyede faydalanarak pratik çözümler sunar

DEKORATİF



Dokusu ile mekanlarda farklılık yaratır

TEMİZ- MEKANLAR İÇİN

EKOLOJİK



Doğal kaynak kullanımını azaltır

HİJYENİK








Toz ve kir tutma özelliği sayesinde iç mekanlarda daha hijyenik bir ortam sağlar

DEOMA

ALUMINIUM ENTRANCE MATTING SYSTEMS
ALUMİNYUM PASPAS SİSTEMLERİ

deoma.com.tr

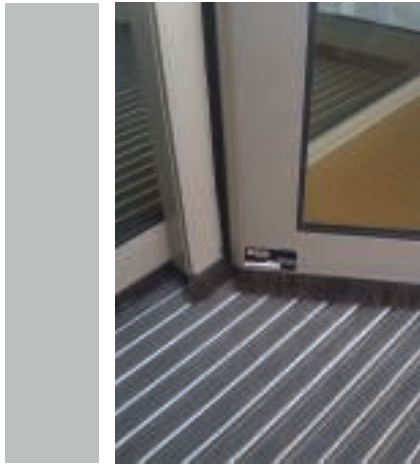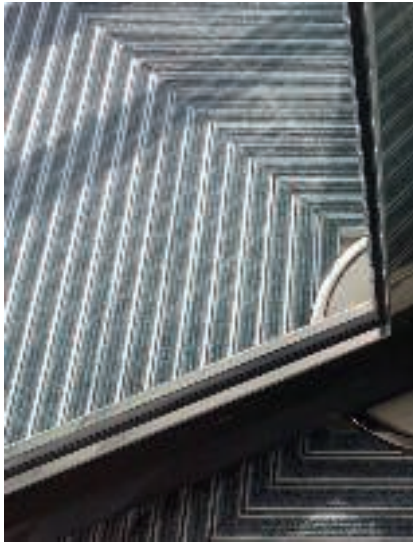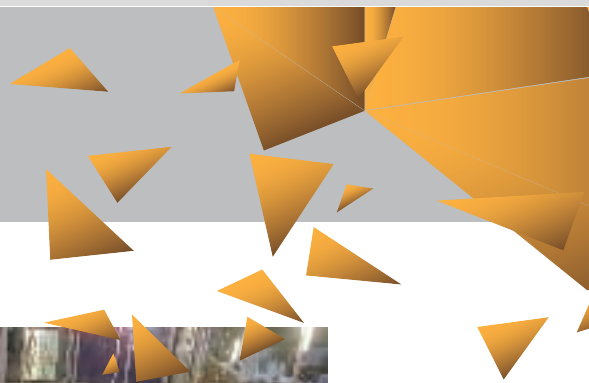

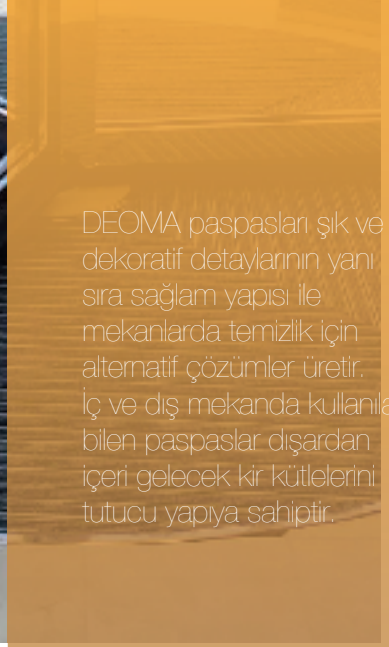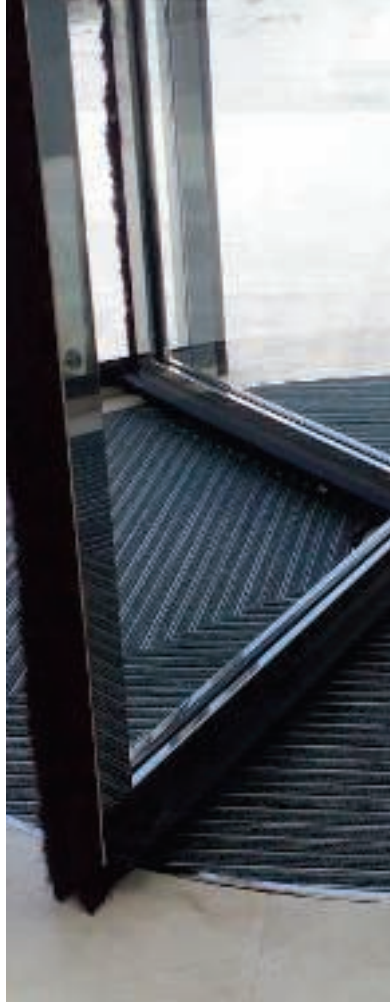

DEOMA paspasları şık ve dekoratif detaylarının yanı sıra sağlam yapısı ile mekanlarda temizlik için alternatif çözümler üretir. İç ve dış mekanda kullanılabilen paspaslar dışardan içeri gelecek kir kütlelerini tutucu yapıya sahiptir.

TEMİZ-
MEKANLAR
İÇİN

DEOMA

ALUMINIUM ENTRANCE MATTING SYSTEMS
ALÜMİNYUM PASPAS SİSTEMLERİ

deoma.com.tr



DIŐ MEKAN PASPASLARI

Yoęun Trafik




HER TÜRŁÜ
HAVA
KOŐULUNA
UYGUN

Kauçuk (EPDM) Paspaslar DM200K
Kaba Kir

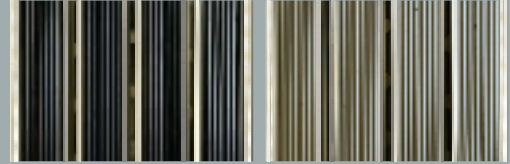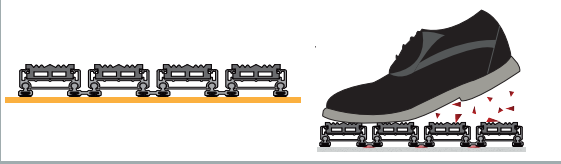



HER TÜRŁÜ
HAVA
KOŐULUNA
UYGUN



Fırçalı Paspaslar DM200F
İnce Kir ve Ayrıntılı Temizlik

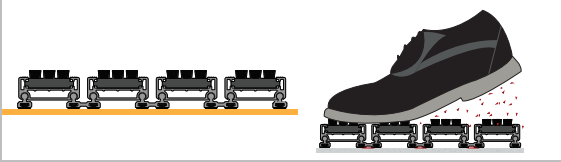

HER TÜRŁÜ
HAVA
KOŐULUNA
UYGUN

Kauçuk ve Fırçalı Paspaslar DM200KF
Kaba Kir ve Ayrıntılı Temizlik

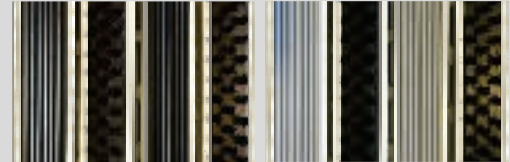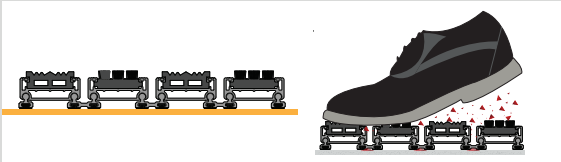


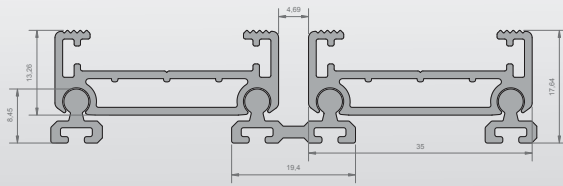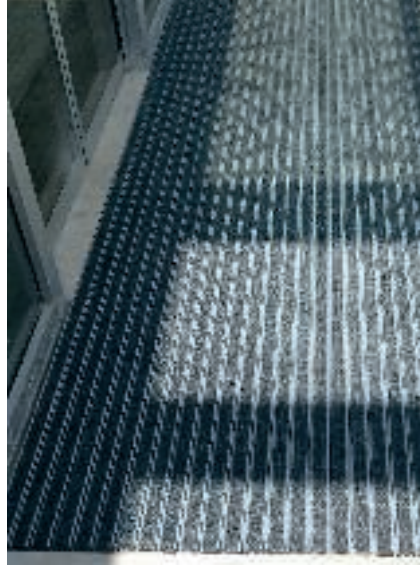

22 mm Paspas Üst Profil



22 mm Paspas Bağlantı Profili



Geçiş	:	2000-3000 kişi geçiş / gün üzeri
Önerilen Kullanım Yeri	:	Dış Mekan / Havuzlu Kullanım / Bitmiş Zemin Üzerine
Dayanıklılık	:	Yoğun Kullanım
Profil Detayı	:	Profil üst bölümünde kaset fırça ve EPDM fitilinin geçeceği kanallı profil, alt zemin bölümü ses ve kaymayı önleyen EPDM fitille zemine oturtulmuştur.
Standart Profil Aralığı	:	4,7 mm. Zemine toz aktarma kanallı alüminyum profil.
Birleştirme ve sabitleme	:	Birbirine geçmeli setusukur vidalarla sabitlendirilmiş alüminyum profil.
Profil Rengi	:	Natürel Eloksallı
EPDM, Kaset Fırça	:	EPDM(Siyah, Gri, Kırmızı), Kaset Fırça(Siyah, Gri)

DIŐ MEKAN PASPASLARI

Normal Trafik





HER TÜRLÜ
HAVA
KOŐULUNA
UYGUN

Kauçuk (EPDM) Paspaslar DM120K
Kaba Kir



KABA TEMİZLİK

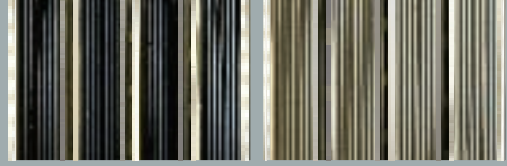
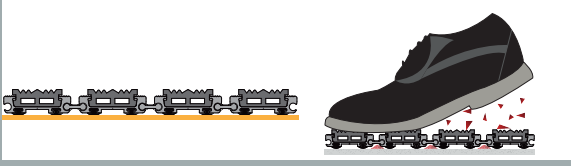


HER TÜRLÜ
HAVA
KOŐULUNA
UYGUN

Fırçalı Paspaslar DM120F
Kaba Kir ve Ayrıntılı Temizlik



İNCE VE AYRINTILI
TEMİZLİK

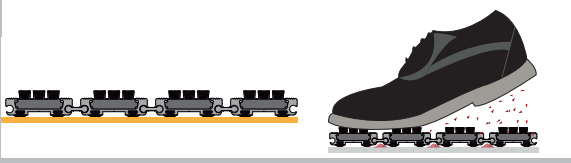

HER TÜRLÜ
HAVA
KOŐULUNA
UYGUN



Kauçuk ve Fırçalı Paspaslar DM120KF
Kaba Kir ve Ayrıntılı Temizlik






KABA TEMİZLİK



İNCE VE AYRINTILI
TEMİZLİK

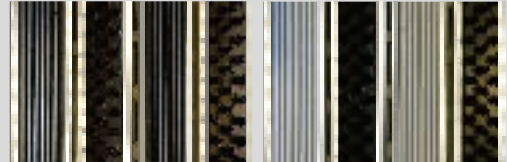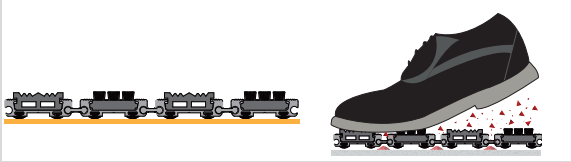

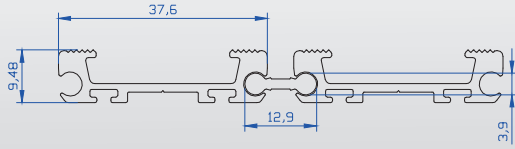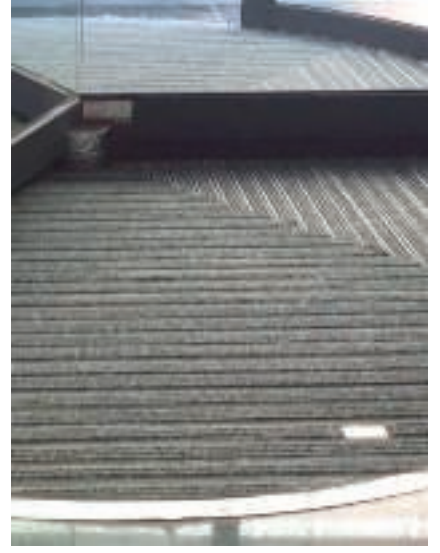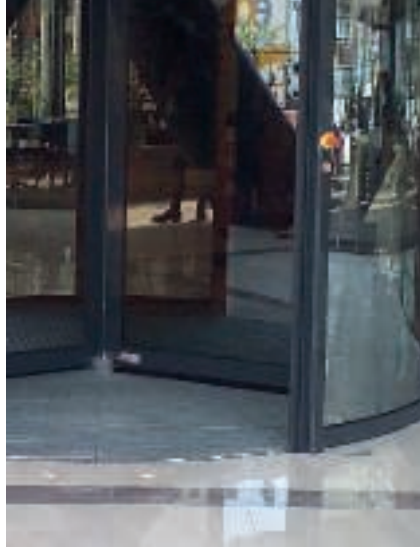

17 mm Paspas Üst Profil



17 mm Paspas Bağlantı Profili



Geçiş	:	2000-3000 kişi geçiş / gün üzeri
Önerilen Kullanım Yeri	:	Dış Mekan / Bitmiş Zemin Üzerine
Dayanıklılık	:	Normal Kullanım
Profil Detayı	:	Profil üst bölümünde EPDM fitil ve kaset fırçanın geçeceği kanallı profil, alt zemin bölümü ses ve kaymayı önleyen EPDM fitille zemine oturtulmuştur.
Standart Profil Aralığı	:	4,75 mm. Zemine toz aktarma kanallı alüminyum profil.
Birleştirme ve sabitleme	:	Birbirine geçmeli setsukur vidalarla sabitlendirilmiş alüminyum profil.
Profil Rengi	:	Naturel Eloksallı
Halı, EPDM, Kaset Fırça	:	Halı(Siyah, Gri), EPDM(Siyah, Gri, Kırmızı), Kaset Fırça(Siyah, Gri)

İÇ MEKAN PASPASLARI



Yoğun Trafik

ORTAM
KOŞULLARINA
UYGUN

Halı Paspalar DM200H
İnce Kir



TOZ VE NEM
ÖZELLİKLİ

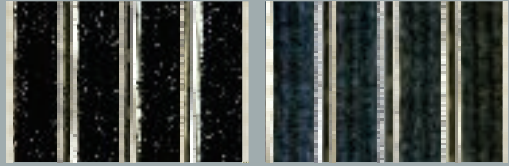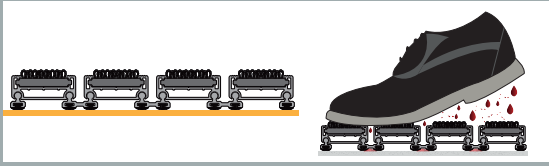

ORTAM
KOŞULLARINA
UYGUN



Halı ve Kauçuk Paspalar DM200HK
Kaba ve İnce Kir



TOZ VE NEM
ÖZELLİKLİ



KABA TEMİZLİK

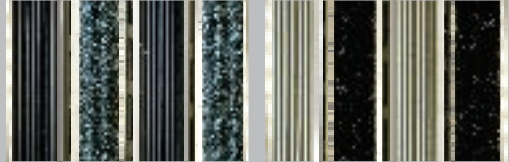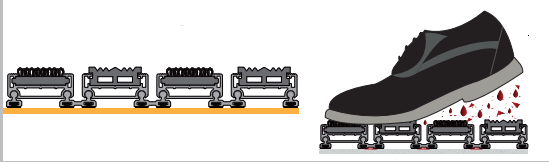

ORTAM
KOŞULLARINA
UYGUN



Halı ve Fırça Paspalar DM200HF
İnce Kir ve Ayrıntılı Temizlik







TOZ VE NEM
ÖZELLİKLİ




İNCE VE AYRINTILI
TEMİZLİK

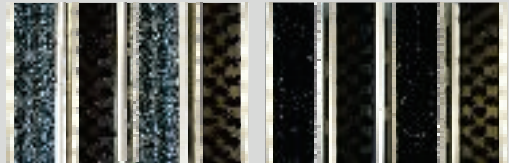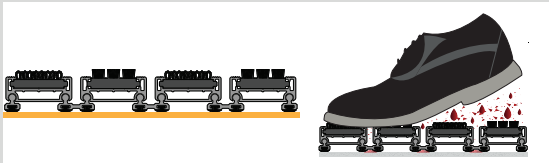


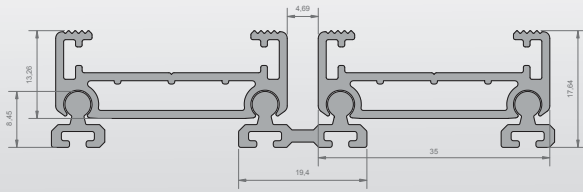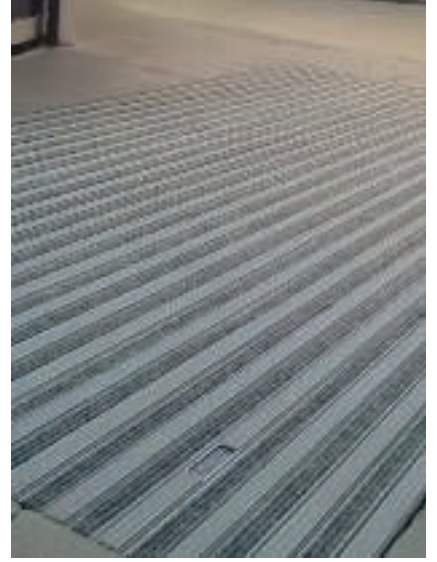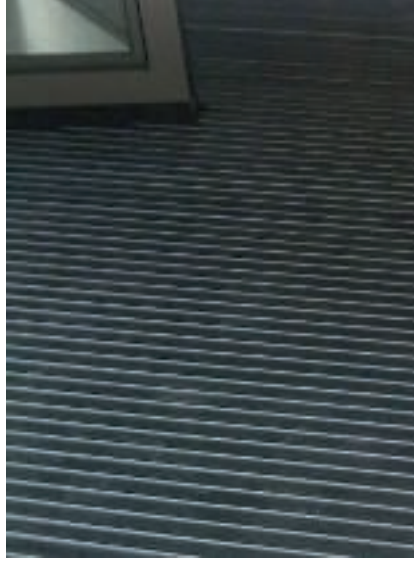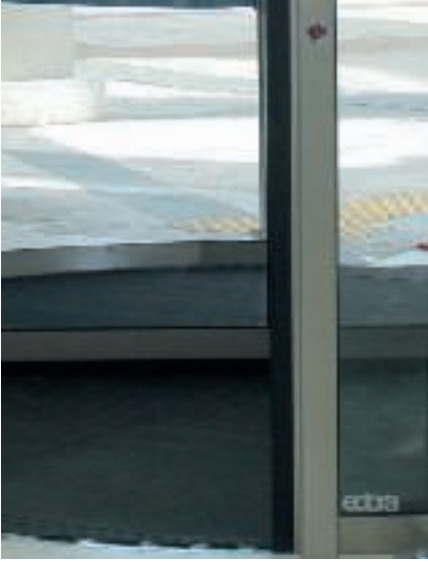

22 mm Paspas Üst Profil



22 mm Paspas Bağlantı Profili



Geçiş	:	2000-3000 kişi geçiş / gün üzeri
Önerilen Kullanım Yeri	:	İç Mekan / Havuzlu Kullanım / Bitmiş Zemin Üzerine
Dayanıklılık	:	Yoğun Kullanım
Profil Detayı	:	Profil üst bölümünde çelik tabanlı nem alıcı halı, kaset fırça ve EPDM fitilin geçeceği kanallı profil, alt zemin bölümü ses ve kaymayı önleyen EPDM fitille zemine oturtulmuştur.
Standart Profil Aralığı	:	4,7 mm. Zemine toz aktarma kanallı alüminyum profil.
Birleştirme ve sabitleme	:	Birbirine geçmeli setusukur vidalarla sabitlendirilmiş alüminyum profil.
Profil Rengi	:	Naturel Eloksallı
Halı, EPDM, Kaset Fırça	:	Halı(Siyah, Gri), EPDM(Siyah, Gri, Kırmızı), Kaset Fırça(Siyah, Gri)

İÇ MEKAN PASPASLARI



Normal Trafik

ORTAM
KOŞULLARINA
UYGUN

Halı Paspaslar DM120H
İnce Kir



TOZ VE NEM
ÖZELLİKLİ

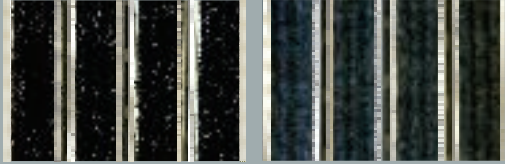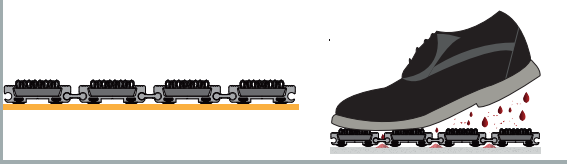

ORTAM
KOŞULLARINA
UYGUN


Halı ve Kauçuk Paspalar DM120HK
Kaba ve İnce Kir



TOZ VE NEM
ÖZELLİKLİ



KABA TEMİZLİK

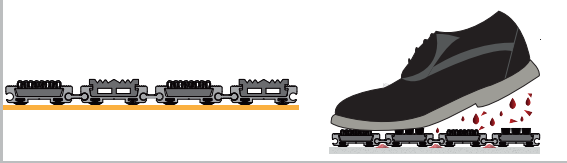

ORTAM
KOŞULLARINA
UYGUN



Halı ve Fırça Paspalar DM120HF
İnce Kir ve Ayrıntılı Temizlik




TOZ VE NEM
ÖZELLİKLİ




İNCE VE AYRINTILI
TEMİZLİK

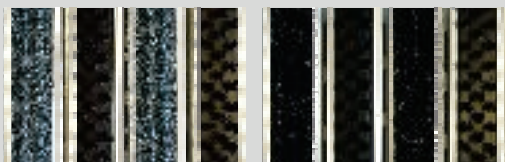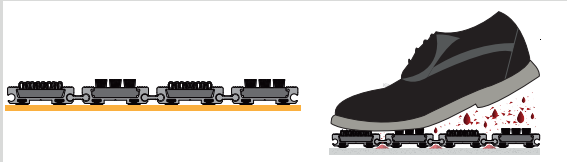


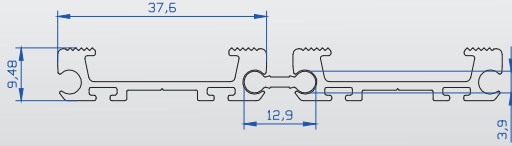

17 mm Paspas Üst Profil



17 mm Paspas Bağlantı Profili




Geçiş	:	1000-2000 kişi geçiş / gün üzeri
Önerilen Kullanım Yeri	:	İç Mekan / Bitmiş Zemin Üzerine
Dayanıklılık	:	Normal Kullanım
Profil Detayı	:	Profil üst bölümünde çelik tabanlı nem alıcı halı, kaset fırça ve EPDM fitilin geçeceği kanallı profil, alt zemin bölümü ses ve kaymayı önleyen EPDM fitille zemine oturtulmuştur.
Standart Profil Aralığı	:	4,75 mm. Zemine toz aktarma kanallı alüminyum profil.
Birleştirme ve Sabitleme	:	Birbirine geçmeli setusukur vidalarla sabitlendirilmiş alüminyum profil.
Profil Rengi	:	Naturel Elokmalı
Halı, EPDM, Kaset Fırça	:	Halı(Siyah, Gri), EPDM(Siyah, Gri, Kırmızı), Kaset Fırça(Siyah, Gri)

Mekanlar



Paspas
Kullanılan

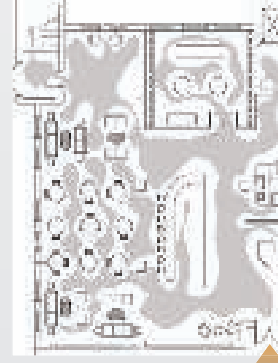

Paspas
Kullanılmayan



Paspas Özellikleri

Kaba Kir



1.AŞAMA



İnce Kir ve Ayrıntılı Temizlik



2.AŞAMA



Toz, Hafif Kir ve Nem




3.AŞAMA




Kullanım Şekilleri


Zemin Halkasız Havuzlu Kullanım



Zemin Halkalı Havuzlu Kullanım



Bitmiş Zemin Üzerine Havuzsuz Kullanım



ED200

Bitmiş Zemin Üzerine Havuzsuz Kullanım



ED120


Standart Paspas Renk Seçenekleri

EPDM Paspaslar




Black Grey Red

Halı Paspaslar



Black Grey

Fırça Paspaslar




Black Grey

Kauçuk Paspaslar



Black Grey Blue Red Turquoise


Standart Kullanım

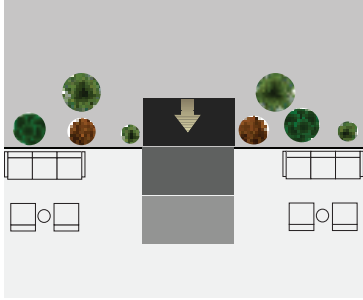

1. Aşama; Kauçuk Paspas DM120K
2. Aşama; Fırçalı Paspas DM200F
3. Aşama; Halı Paspas DM200H


İç Mekan Kullanımı

3 Aşamalı A Kombinasyonu

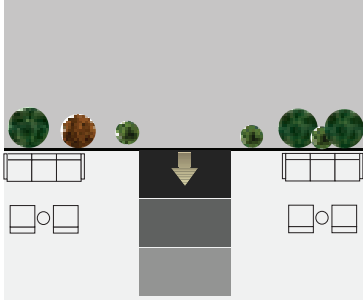

1. Aşama; Kauçuk Paspas DM200K
2. Aşama; Fırçalı Paspas DM200F
3. Aşama; Halı Paspas DM200H


2 Aşamalı B Kombinasyonu

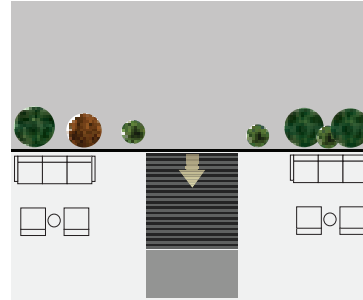

1. Aşama; Kauçuk ve Fırçalı Paspas DM200KF
2. Aşama; Halı Paspas DM200H

Dış Mekan Kullanımı

3 Aşamalı C Kombinasyonu

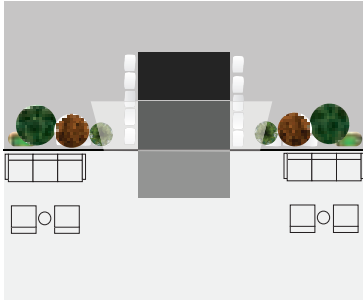

1. Aşama; Kauçuk Paspas DM120K
2. Aşama; Fırçalı Paspas DM120F
3. Aşama; Halı Paspas DM200H

2 Aşamalı D Kombinasyonu



1. Aşama; Kauçuk ve Fırçalı Paspas DM120KF
2. Aşama; Halı Paspas DM200H

2 Aşamalı E Kombinasyonu



1. Aşama; Kauçuk ve Fırçalı Paspas DM120KF
2. Aşama; Halı Paspas DM120H

Tek Aşamalı F Kombinasyonu



1. Aşama; Kauçuk ve Halı Paspas DM120KH

deoma.com.tr

info@deoma.com.tr

1212. sokak No: 2/8 Ostim 06374 Ankara/TÜRKİYE

T. +90 312 395 60 99 F. +90 312 395 55 22

DEOMA

ALUMINIUM ENTRANCE MATTING SYSTEMS

ALÜMİNYUM PASPAS SİSTEMLERİ

deoma.com.tr